

Taşıyıcı zincir

Hassas taşıyıcı zincirlerimiz, bağlantı baklalarının sıkıştırılmasıyla birbirine kusursuz bir şekilde tutturulmuş bir dizi kaymalı yataktan oluşur.

- Maksimum zincir dayanımı ve aşınmaya karşı direnç, malzeme özelliklerinin sıkı biçimde kontrolü ve son teknoloji ısıl işlem süreçleri kullanılarak elde edilir.
- Renold zincirinin tutarlı genel toleransları, onu çoklu dizili zincir düzenlerinde hassas hizalama gerektiren taşıma sistemleri için ideal kılmaktadır.
- Kopma yük değerleri asgari uluslararası standartları aşmaktadır.
- Optimum performans için doğru zincir seçimi şarttır. Renold'un deneyimli tasarım ekibi, belirli ürün ve uygulamalara dair ücretsiz danışma hizmeti vermek için her zaman hazırdır.



Özel uygulamalara yönelik zincir

Renold adı, yüksek kalite ile eş anlamlıdır; Renold ürünleri, en son teknolojiyi kullanır ve minimum bakım gereksinimleri ile uzun süre hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.

Tedarik edilen sektörlerden bazıları şunlardır:

- Tarım
- İnşaat
- Enerji
- Gıda ve İçecek
- Eğlence ve Tema Parkı
- Malzeme taşıma
- Madencilik ve Taş Ocakçılığı
- Paketleme
- İlaç sanayi
- Matbaa
- Ulaşım



Ters Dişli Zincir

Ürün yelpazemiz, spesifik uygulamalar için isteğe özel olarak hazırlanmış tüm ters dişli zincirleri gamını içerir. Buna optimum çalışma sağlamak için uyumlu çarklar dâhildir.

Özel tasarım özellikleri:


- Hızlı, 50 m/s'ye varan hızlar
- Kolay montajla son derece kusursuz ve sessiz çalışabilme
- Yuvarlanmalı pivotlar sayesinde dayanıklı ve düşük bakım gerekliliği
- Az yağlama ihtiyacı
- Spesifik gereksinimlerinize göre özelleştirilmiş kapsamlı çözümler
- Aşırı sıcaklıklara ve ortam koşullarına dayanıklı

Renold Zinciri

Üst Düzey Zincir Çözümleri



Ayrıca çok çeşitli dişliler ve kaplinler de üretiyoruz

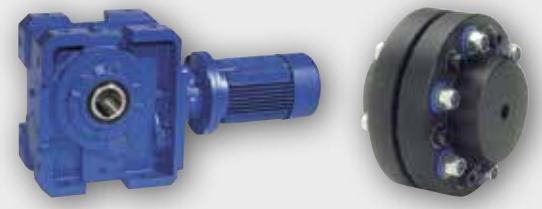

Niş İstanbul Residence No:44/B D:9
Çobançeşme Mah.Sanayi Cad.
Bahçelievler
İstanbul
Turkey

Tel: +90 541 498 45 00
Email: info.tr@renold.com

EPTDA
Member

RENOLD

www.renold.com

RENOLD


www.renold.com

Tahrik zinciri

RENOLD

Premium Zincir

- Dönen perçinli pimler
- Yüksek bel bakla şekli, daha iyi gerilme dağılımı sağlar
- Sertleştirilmiş ve bilyeli dövme işlemi uygulanmış baklalar
- Yekpare makara ve yekpare burç
- Rakipsiz doğruluk için en yüksek özelliklere göre üretilmiş bileşenler

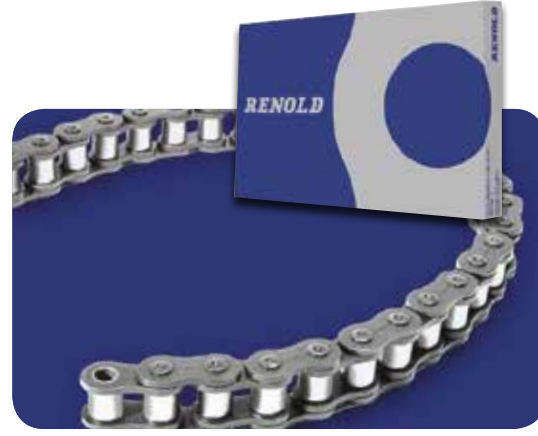

RENOLD A&S

Standart Zincir

- 4 mm ila 2,5 inç arasında değişen hatve ölçüleri
- Çok çeşitli M, K ve uzatmalı pim ataçmanlı serileri mevcuttur
- Yekpare çekilmiş makara ve burç
- Kama perçinli pimler
- Geniş bel şekilli baklalar, daha iyi gerilme dağılımı sağlar



RENOLD SD

Ekonomik Zincir

- Kama perçinli pimler
- Renold üretim standartlarına göre değer zinciri
- DIN standartlarında da mevcuttur
- Rekabetçi fiyatlar ve teslim
- Tutarlı kalite



Daha fazla bilgi için lütfen www.renold.com adresini ziyaret edin ya da +44 (0) 161 498 4600 telefon numarasını arayın

Üretim ortamınız için

Kulaklı Zincir

72 saatlik hizmetimiz; standart K serisi ataçmanlar, M serisi ataçmanlar ve standart karbon çelik BS zinciri için uzatmalı pimler ile yarım inç (08B) ila bir inç (16B) arasında hatve ölçüsüne sahip tahrik zincirlerini kapsar.



Sıcak



Soğuk



Gıda



Hızlı



Korozyon



Aşınma

Renold zorlu üretim ortamlarında çalışacak zincirlerde uzmanlaşmıştır. Size özel üretim ortamınıza (-60 °C ila 400 °C) uygun çeşitli ısı işlem, yüzey işleme ve yağlayıcı ürün gamı sunabiliriz.

Zincirleri paralel kullanan uygulamalarda %0,01 toleransa kadar uyumlu yapabiliriz.

Daha fazla bilgi için lütfen www.renold.com adresini ziyaret edin ya da +44 (0) 161 498 4600 telefon numarasını arayın

Çözüm zinciri

RENOLD Synergy™



- Profil bileşenler ve özel pimli yüzey kaplama, aşınma direncini iyileştirir
- Ön gerilmeli yüzeyler, yorgunluk dayanımını artırır
- Üçlü delik açma, pimin kontrollü şekilde konumlandırılmasını sağlar

RENOLD Syno™

- Sinterlenmiş burç içerisinde gıda endüstrisi onaylı yağlayıcı
- Normalde yağlama gerekmez
- Zincirin dışı tamamen kurudur

Sovereign



- Dayanıklı ve dirençli bileşenler
- Zorlu ortamlarda standart zincire göre 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü
- Yüksek hız veya ağır yük uygulamaları için uygun

Hydro-Service

- DIN 50021'e uygun tuz püskürtme testlerinde 350 saat korozyon koruması
- Korozif ortamlarda standart karbon çeliğinden 30 kat daha uzun süre dayanır

Paslanmaz Çelik

- Tüm bileşenleri ostenitik paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Tüm bileşenler, gerilim artırıcıları gidermek için yüzey işlemine tabi tutulmuştur

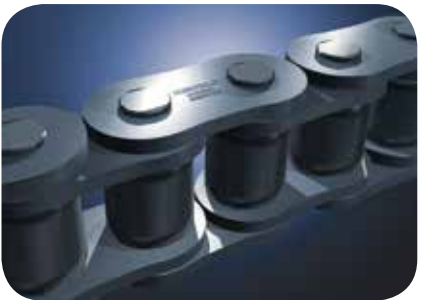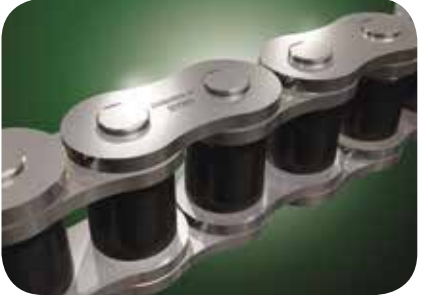

Daha fazla bilgi için lütfen www.renold.com adresini ziyaret edin ya da +44 (0) 161 498 4600 telefon numarasını arayın